KETTENROLLEN

nach DIN in Segmentbauweise - unverzahnt

TIGGES

EISENGIESSEREI &
MASCHINENFABRIK

EISENGIESSEREI & MASCHINENFABRIK

Kettenrollen nach DIN, für Becherwerke

zur Förderung von grob- und feinkörnigen Schüttgütern haben sich infolge ihrer zweckmäßigen und stabilen Bauart in allen Industrie - zweigen seit vielen Jahren hervorragend bewährt. Die Kettenrollen finden vorwiegend Verwendung in der Zement-, Kalk-, Gips- und Steinindustrie, aber auch in Sand- und Kiesgruben sowie im Bergbau.

Wir bauen Kettenrollen nach DIN in allen gebräuchlichen Größen von **400 bis 1600 mm** Durchmesser. Da die Kettenrollen hohem Verschleiß unter - liegen und ein Auswechseln sehr viel Zeit erfordert, haben wir diese in Segmentbauweise entwickelt. Die Segmente werden mit Schrauben an den Kettenrollennaben befestigt.

Um ein Anbacken von leicht haftendem Material zu verhindern, können Laufrillen mit Ausfallschlitzen versehen werden.

Vorzüge:

- Segmente aus hochverschleißfestem Hartguss, daher mehrfache Lebens-dauer
- Auswechseln der Segmente in kürzester Zeit, da kein Ausbau der Naben und Wellen erforderlich.
- Längere Betriebsunterbrechungen werden vermieden
- Keine aufwendige Ersatzteilhaltung
- Segment - Kettenrollen ersparen viel Zeit und Geld!

EISENGIESSEREI & MASCHINENFABRIK

Sprockets in Accordance with DIN for Bucket Elevators

for the conveyance of coarse and fine grain bulk materials have proved themselves outstandingly for many years as a result of their solid, functional construction in all branches of industry. The sprockets are used primarily in the cement, lime, gypsum and stone industry as well as in sand and gravel pits and in mining.

We produce sprockets in accordance with DIN in all standard sizes from **400 - 1600 mm** diameter. As the sprockets are subjected to a high degree of wear, and changing requires a great deal of time, we have designed them in segmental form. The segments are bolted onto the sprocket hubs.

To prevent readily adhesive material from caking-on, the bearing grooves can be provided with relief slots.

Features:

- Segments of high wear resistant chilled cast iron, thus considerably longer service life.
- Segments replaceable in a minimum of time as removal of hubs and shafts not necessary.
- Extensive idle periods are eliminated.
- No costly stocking of spare parts.
- Segmental sprockets save a considerable amount of time and money.

EISENGIESSEREI & MASCHINENFABRIK

Poulies à chaîne selon norme DIN pour élévateurs à godets

destinés au Transport de produits en vrac à gros grains ou à grains fins, qui ont fait magnifiquement leurs preuves dans toutes les branches d'industrie, depuis de longues années, grâce à leur conception pratique et robuste. Les poulies à chaîne s'utilisent principalement chez les fabricants de ciment, de plâtre ou travaillant la pierre, mais trouvent empoi également dans les sablières et les gravières, ainsi dans les mines.

Nous fabriquons des poulies à chaîne selon la norme DIN avec tous les diamètres usuels entre **400 bis 1600 mm**. Ces poulies à chaîne étant exposées à une grande usure et leur remplacement exigeant beaucoup de temps, nous avons mis au point une construction composée de segments qui se fixent sur les moyeux correspondants, avec des vis.

Afin d'éviter la formation d'une croûte par les matériaux s'agglomérant facilement, les gorges de roulement peuvent reccevoir des fentes d'évacuation.

Avantages:

- Segments en fonte dure très résistante à l'usure, ce qui donne une longévité beaucoup plus grande.
- Remplacement des segments en un temps très court, car il n'est pas nécessaire de démonter les moyeux ni les arbres.
- On parvient à éviter de longues interruptions du fonctionnement.
- Pas d'entreposage onéreux de pièces de rechange.
- Les poulies à chaîne composées de segnments économisent du temps et de l'argent.

EISENGIESSEREI & MASCHINENFABRIK

Pulegge per catena normalizzate DIN per elevatori a tazze

Queste pulegge per catene di elevatori a tazze destinati al trasporto di materiale sfuso a grano grosso e fine sono, grazie alla loro praticità ed alla solidità della costruzione, utilizzata da molti anni con successo in tutti i settori industriali. Les nostre pulegge per catena sono impiegate soprattutto nell'industria del cemento, della calce, del gesso e della pietra, come pure in cave di sabbia o di ghiaia e melle miniere.

Produciamo pullegge per catena normalizzate DIN in tutte le dimensioni usuali, cioè con diametri da **400 - 1600 mm**. Poiché le pulegge per catena si usano rapidamente e la loro sostituzione richiede molto tempo, esse, sono state construite in segmenti. I singoli segmenti vengono fissati mediante viti ai relativi mozzi.

Per evitare incrostazioni di materiale attaccaticco, nella gola delle pulegge sono state praticate delle frssure.

Vantaggi:

- Segmenti di ghisa conchiliata con elevata resistanza, all'usura, perciò lunga durata d'impiego
- Sostituzione rapidissima die segmenti, perché non è più necessario di smontare i mozzi e gli alberi.
- Soppressione delle lunghe interruzzioni d'eserizio.
- Riduzione delle scorte di parti di ricambio e pertanto degli investimenti
- Le pulegge a segmenti risparmiano tempo e denaro.

Segment - Kettenrollen mit Nabe aus Grauguss, ohne Ausfallschlitze

für Becher mit Rückwandbefestigung

Segment Modell - Nr.: KS aus Hartguss

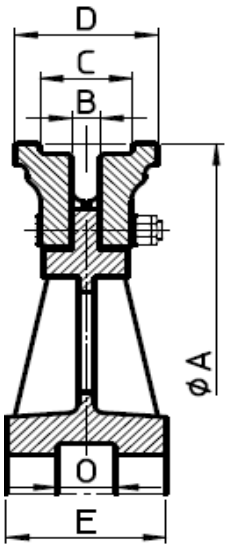

Teilkreis Ø in mm **A**	Ketten Ø in mm	**B**	**C**	**D**	**E**	**O**	Anzahl Segmente	Anzahl Schrauben u. Scheiben	Gewicht ca. Kg
500	13	18	52	90	100	35	8	8	62
500	16	22	62	100	100	35	8	8	62
500	20	28	80	118	100	35	8	8	70
630	16	22	62	120	160	40	12	12	135
630	20	28	80	130	160	40	12	12	140
630	23	30	90	140	160	40	12	12	145
710	16	22	62	130	160	50	12	12	195
710	20	28	80	130	160	50	12	12	200
710	23	30	90	140	160	50	12	12	200
710	26	34	114	164	160	50	12	12	220
800	16	22	96	132	160	55	12	12	260
800	23	30	90	140	160	55	12	12	265
800	26	34	110	160	160	55	12	12	270
900	23	30	95	145	190	60	16	16	340
900	26	34	110	170	190	60	16	16	350
900	30	40	116	176	190	60	16	16	360
1000	23	30	104	140	200	60	16	16	430
1000	26	36	120	180	200	60	16	16	445
1000	30	40	125	185	200	60	16	16	450
1250	30	40	125	185	220	80	16	24	710
1250	36	46	135	200	220	80	16	24	740

Tabelle 1

Segment - Kettenrollen mit Nabe aus Stahl, mit Ausfallschlitzen

für Becher mit Rückwandbefestigung

Segment Modell - Nr.: KS aus Hartguss

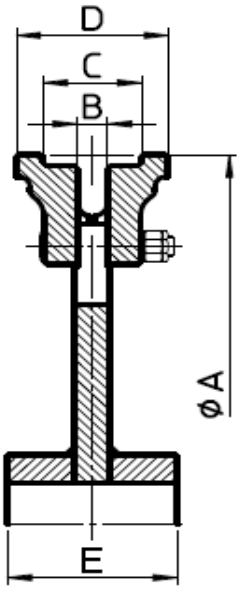

Teilkreis Ø in mm **A**	Ketten Ø in mm	**B**	**C**	**D**	**E**	Anzahl Segmente	Anzahl Schrauben u. Scheiben	Gewicht ca. Kg
500	13	18	52	90	100	8	8	54
500	16	22	62	100	100	8	8	54
500	20	28	80	118	100	8	8	60
630	16	22	62	120	160	12	12	120
630	20	28	80	130	160	12	12	125
630	23	30	90	140	160	12	12	130
710	16	22	62	130	160	12	12	175
710	20	28	80	130	160	12	12	180
710	23	30	90	140	160	12	12	180
710	26	34	114	164	160	12	12	200
800	16	22	96	132	160	12	12	240
800	23	30	90	140	160	12	12	245
800	26	34	110	160	160	12	12	250
900	23	30	95	145	190	16	16	325
900	26	34	110	170	190	16	16	335
900	30	40	116	176	190	16	16	345
1000	23	30	104	140	200	16	16	415
1000	26	36	120	180	200	16	16	430
1000	30	40	125	185	200	16	16	435
1250	30	40	125	185	220	16	24	700
1250	36	46	135	200	220	16	24	730

Tabelle 2

Segment - Kettenrollen mit Nabe aus Grauguss, ohne Ausfallschlitze

für Becher mit Seitenwandbefestigung

Segment Modell - Nr.: KSE und KS aus Hartguss

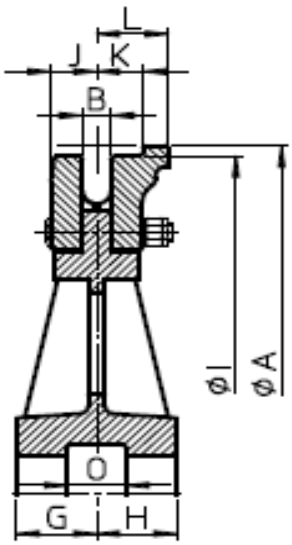

Teilkreis Ø in mm **A**	Ketten Ø in mm	**B**	**E**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**O**	Anzahl Segmente	Anzahl Schrauben u. Scheiben	Gewicht ca. Kg
500	13	17	100	50	50	485	23	27	42	35	8	8	56
500	16	20	100	50	50	485	28	33	47	35	8	8	58
500	20	25	100	50	50	480	33	39	58	35	8	8	62
630	16	20	160	69,5	90,5	612	28	32	47	40	12	12	130
630	20	26	160	80	80	607	35	47	62	40	12	12	135
630	23	30	160	80	80	607	40	50	70	40	12	12	140
630	26	32	160	80	80	604	45	55	80	40	12	12	145
710	16	21	160	70	90	687	32	45	65	50	12	12	185
710	20	26	160	70	90	687	35	47	67	50	12	12	190
710	23	30	160	70	90	687	40	52	70	50	12	12	190
710	26	32	160	80	80	690	45	55	80	50	12	12	200
710	30	36	160	80	80	674	50	65	80	50	12	12	205
800	23	30	160	70	90	777	40	52	70	55	12	12	245
800	30	36	160	80	80	764	50	65	80	55	12	12	260
900	16	20	190	84,5	105,5	884	28	32	47	60	16	16	310
900	20	26	190	90,5	99,5	877	35	47	67	60	16	16	315
900	26	32	190	95	95	874	45	54	84	60	16	16	325
1000	20	26	200	100	100	977	32	50	68	60	16	16	350
1000	23	30	200	100	100	977	40	52	70	60	16	16	370
1000	26	32	200	100	100	970	45	58	88	60	16	16	390
1000	30	36	200	100	100	964	53	65	80	60	16	16	415
1250	26	32	220	110	110	1220	46	62	92	80	16	24	630
1250	30	36	220	110	110	1214	53	65	80	80	16	24	650
1250	36	44	220	110	110	1208	63	78	98	80	16	24	690

Tabelle 3

Segment - Kettenrollen mit Nabe aus Stahl, mit Ausfallschlitzen

für Becher mit Seitenwandbefestigung

Segment Modell - Nr.: KSE und KS aus Hartguss

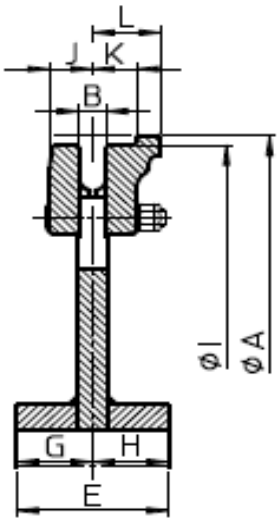

Teilkreis Ø in mm **A**	Ketten Ø in mm	**B**	**E**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	Anzahl Segmente	Anzahl Schrauben u. Scheiben	Gewicht ca. Kg
500	13	17	100	50	50	485	23	27	42	8	8	50
500	16	20	100	50	50	485	28	33	47	8	8	52
500	20	25	100	50	50	480	33	39	58	8	8	56
630	16	20	160	69,5	90,5	612	28	32	47	12	12	115
630	20	26	160	80	80	607	35	47	62	12	12	120
630	23	30	160	80	80	607	40	50	70	12	12	125
630	26	32	160	80	80	604	45	55	80	12	12	130
710	16	21	160	70	90	687	32	45	65	12	12	165
710	20	26	160	70	90	687	35	47	67	12	12	170
710	23	30	160	70	90	687	40	52	70	12	12	170
710	26	32	160	80	80	690	45	55	80	12	12	180
710	30	36	160	80	80	674	50	65	80	12	12	185
800	23	30	160	70	90	777	40	52	70	12	12	225
800	30	36	160	80	80	764	50	65	80	12	12	240
900	16	20	190	84,5	105,5	884	28	32	47	16	16	290
900	20	26	190	90,5	99,5	877	35	47	67	16	16	300
900	26	32	190	95	95	874	45	54	84	16	16	310
1000	20	26	200	100	100	977	32	50	68	16	16	330
1000	23	30	200	100	100	977	40	52	70	16	16	350
1000	26	32	200	100	100	970	45	58	88	16	16	375
1000	30	36	200	100	100	964	53	65	80	16	16	395
1250	26	32	220	110	110	1220	46	62	92	16	24	620
1250	30	36	220	110	110	1214	53	65	80	16	24	640
1250	36	44	220	110	110	1208	63	78	98	16	24	680

Tabelle 4

Einteilige Kettenrollen aus Grauguss, mit Ausfallschlitzen

für Becher mit Rückwandbefestigung

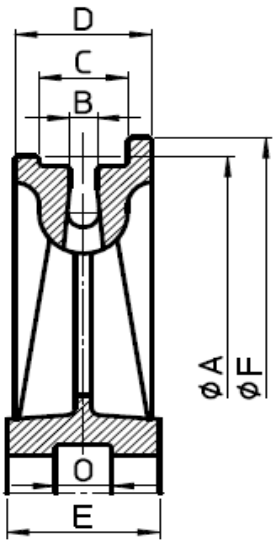

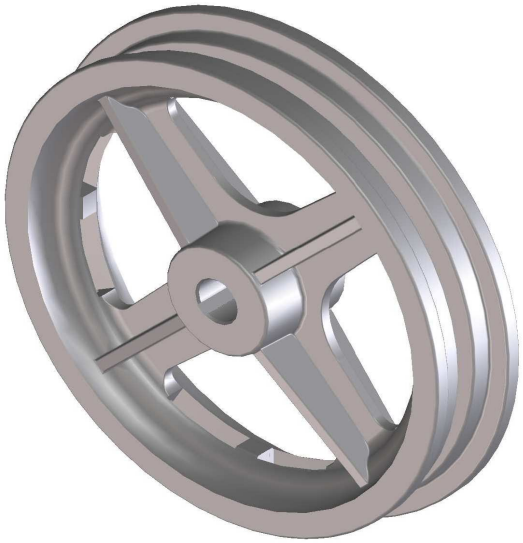

Teilkreis Ø in mm **A**	Ketten Ø in mm	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**O**	Gewicht ca. Kg
400	13	18	50	80	100	420	35	30
400	16	22	60	90	100	420	35	32
500	13	17	52	90	100	525	35	48
500	16	22	60	90	100	525	35	48
630	16	22	60	110	160	660	50	95
630	20	28	80	130	160	660	50	115
710	20	28	80	130	160	750	60	150
800	23	30	90	140	160	840	60	200
800	26	34	110	140	160	840	60	200
900	26	34	110	170	190	950	70	290
1000	30	40	120	180	200	1050	-	370
1250	30	40	120	190	220	1285	-	530
1250	36	46	135	190	220	1285	-	530

Tabelle 5

Segment - Kettenrollen mit Nabe aus Stahl, mit Ausfallschlitzen

für Becher mit Rück- oder Seitenwandbefestigung in Sondergrößen

Segment Modell - Nr.: KS und KSE aus Hartguss

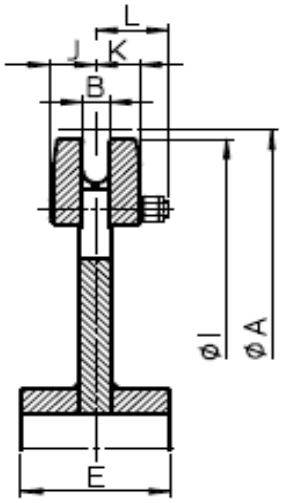

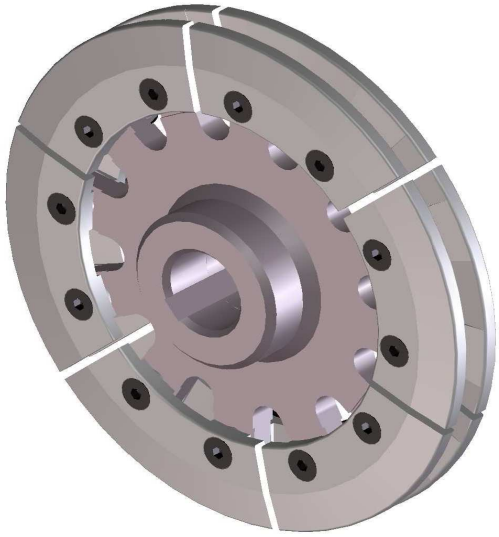

Teilkreis Ø in mm **A**	Ketten Ø in mm	**B**	**E**	**I**	**J**	**K**	**L**	Anzahl Segmente	Anzahl Schrauben u. Scheiben	Gewicht ca. Kg
400	13	18	100	387	23,5	23,5	40	12	12	29
400	16	22	100	384	28	28	47	12	12	33
630	16	20	160	612	28	42	72	12	12	115
626	36	40	160	590	55	55	92	8	8	195
710	36	40	180	674	55	55	92	10	10	240
800	26	30	160	774	52	46	85	12	12	210
800	36	40	160	764	60	56	95	12	12	280
900	36	40	200	864	60	56	95	16	16	310
900	42	50	200	858	75	75	106	14	14	355
1250	30	40	220	1220	58	54	100	18	27	520
1250	36	40	220	1214	63	56	100	16	24	530
1250	39	50	220	1211	80	80	100	16	24	600
1250	42	50	220	1208	75	75	100	16	24	660
1400	36	42	240	1364	68	62	110	18	27	770
1500	36	46	240	1464	73	73	115	18	27	940
1500	39	50	240	1464	75	75	120	18	27	960

Tabelle 6

Einteilige Kettenrollen aus Grauguss, mit Ausfallschlitzen

für Becher mit Seitenwandbefestigung

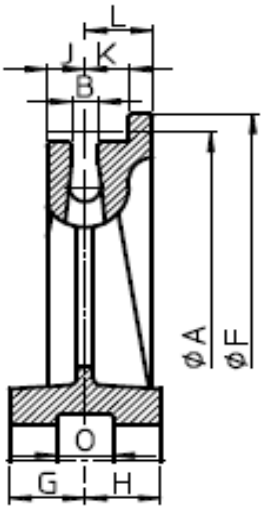

Teilkreis Ø in mm **A**	Ketten Ø in mm	**B**	**J**	**K**	**L**	**G**	**H**	**E**	**F**	**Bügel**	**DIN**	Gewicht ca. Kg
400	13	18	23	27	40	50	50	100	420	56 mm Teilung	745	24
400	13	18	26	27	40	50	50	100	420	45 mm Teilung	5699	25
400	16	22	28	32	45	50	50	100	420	63 mm Teilung	745	25
400	16	22	35	36	45	50	50	100	420	63 mm Teilung	5699	26
500	13	18	23	27	45	50	50	100	525	56 mm Teilung	745	41
500	13	18	26	27	45	50	50	100	525	45 mm Teilung	5699	42
500	16	20	28	32	45	50	50	100	525	63 mm Teilung	745	36
500	16	20	32	32	45	50	50	100	525	56 mm Teilung	5699	38
500	18	22	35	36	45	50	50	100	525	63 mm Teilung	5699	39
630	16	22	28	32	55	80	80	160	660	63 mm Teilung	745	98
630	18	22	32	36	55	80	80	160	660	70 mm Teilung	745	102
630	20	28	35	40	65	80	80	160	660	80 mm Teilung	745	104
630	20	28	45	44	65	80	80	160	660	80 mm Teilung	9655	104
710	18	28	35	40	65	80	80	160	750	63 mm Teilung	5699	148
710	20	28	35	40	65	80	80	160	750	80 mm Teilung	745	148
710	23	28	41	45	65	80	80	160	750	91 mm Teilung	745	149
800	23	30	41	45	70	80	80	160	840	91 mm Teilung	745	188
800	26	32	48	52	70	80	80	160	840	105 mm Teilung	745	192
800	26	32	58	56	70	80	80	160	840	105 mm Teilung	5699	196
900	26	34	48	55	85	95	95	190	960	105 mm Teilung	745	268
1000	30	40	53	65	90	100	100	200	1050	126 mm Teilung	745	350
1250	30	40	53	65	95	110	110	220	1285	126 mm Teilung	745	490

Segment - Kettenrollen mit Nabe aus Grauguss, ohne Ausfallschlitze

für Becher mit Seiten- oder Rückwandbefestigung, bei Kettenbügeln nach DIN 5699

Segment Modell - Nr.: SUR aus Hartguss

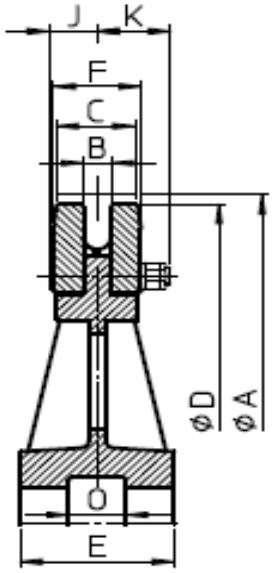

Teilkreis Ø in mm **A**	Ketten Ø in mm	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**J**	**K**	Anzahl Segmente	Anzahl Schrauben u. Scheiben	Gewicht ca. Kg
500	13	18	56	487	100	60	31	59	12	12	54
500	16	22	62	484	100	66	34	66	12	12	56
500	20	28	74	480	100	80	44	70	12	12	60
630	16	22	62	614	160	66	34	66	12	12	110
630	20	28	74	610	160	80	44	81	12	12	120
710	20	28	74	690	160	80	44	81	12	12	175
710	23	30	84	687	160	90	49	86	12	12	190
800	23	30	84	777	160	90	49	86	12	12	232
800	26	34	94	774	160	100	54	91	12	12	250
900	26	34	94	874	190	100	54	91	16	16	285
900	30	40	114	870	190	120	63	102	16	16	325
1000	30	40	114	970	200	120	63	102	16	16	400
1000	36	46	129	964	200	135	68	106	16	16	430
1250	30	40	114	1220	220	120	63	102	16	24	650
1250	36	46	129	1214	220	135	68	106	16	24	665
1250	39/42	46	139	1211	220	145	73	112	16	24	710

Segment - Kettenrollen mit Nabe aus Stahl, mit Ausfallschlitzen

für Becher mit Seiten- oder Rückwandbefestigung, bei Kettenbügeln nach DIN 5699

Segment Modell - Nr.: SUR aus Hartguss

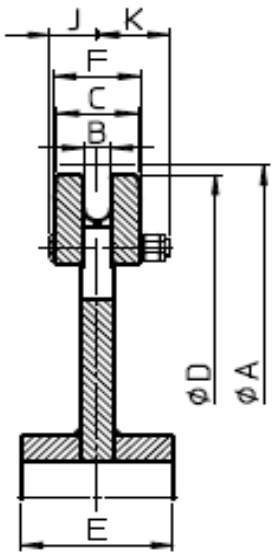

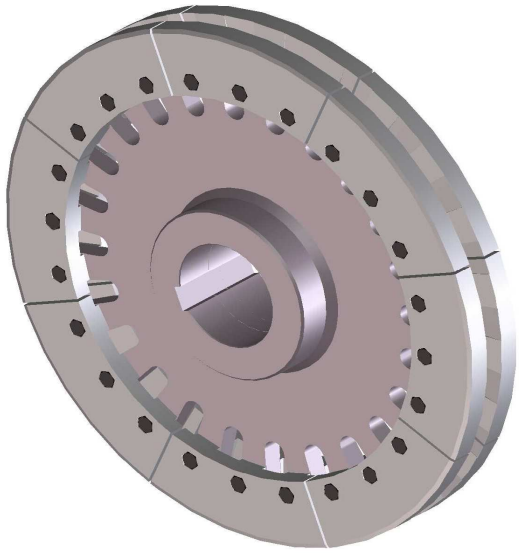

Teilkreis Ø in mm **A**	Ketten Ø in mm	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**J**	**K**	Anzahl Segmente	Anzahl Schrauben u. Scheiben	Gewicht ca. Kg
400	16	22	62	384	100	66	34	66	12	12	38
500	13	18	56	487	100	60	31	59	12	12	48
500	16	22	62	484	100	66	34	66	12	12	50
500	20	28	74	480	100	80	44	70	12	12	54
630	16	22	62	614	160	66	34	66	12	12	95
630	20	28	74	610	160	80	44	81	12	12	105
710	20	28	74	690	160	80	44	81	12	12	155
710	23	30	84	687	160	90	49	86	12	12	170
800	23	30	84	777	160	90	49	86	12	12	210
800	26	34	94	774	160	100	54	91	12	12	228
900	26	34	94	874	190	100	54	91	16	16	270
900	30	40	114	870	190	120	63	102	16	16	310
1000	30	40	114	970	200	120	63	102	16	16	380
1000	36	46	129	964	200	135	68	106	16	16	410
1250	30	40	114	1220	220	120	63	102	16	24	635
1250	36	46	129	1214	220	135	68	106	16	24	650
1250	39/42	46	139	1211	220	145	73	112	16	24	695
1400	36	46	129	1364	240	135	68	106	18	27	770
1400	39/42	46	139	1361	240	145	73	112	18	27	850
1500	36	46	129	1464	240	135	68	106	18	27	920
1500	39/42	46	139	1461	240	145	73	112	18	27	980
1600	36	46	129	1564	260	135	68	106	20	30	1080
1600	39/42	46	139	1561	260	145	73	112	20	30	1150

Segment - Kettenrollen mit Nabe aus Grauguss, ohne Ausfallschlitze

für Becher mit Seiten- oder Rückwandbefestigung, bei Kettenbügeln nach DIN 5699

Segment Modell - Nr.: SUR (Stahlsegment aufgepanzert)

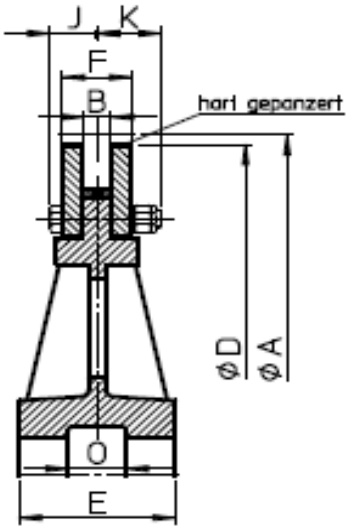

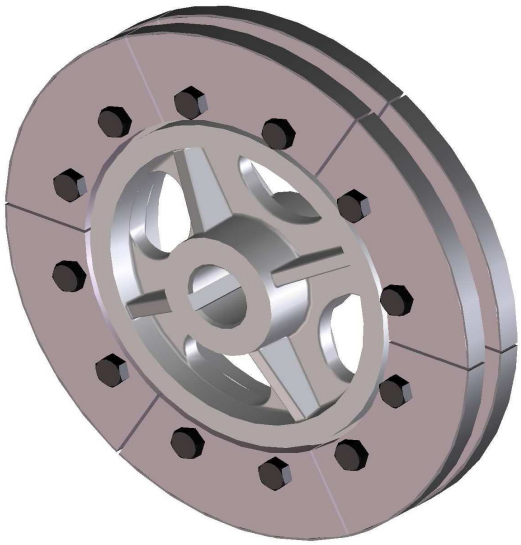

Teilkreis Ø in mm **A**	Ketten Ø in mm	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**J**	**K**	Anzahl Segmente	Anzahl Schrauben u. Scheiben	Gewicht ca. Kg
500	13	18	56	487	100	60	31	59	12	12	54
500	16	22	62	484	100	66	34	66	12	12	56
500	20	28	74	480	100	80	44	70	12	12	60
630	16	22	62	614	160	66	34	66	12	12	110
630	20	28	74	610	160	80	44	81	12	12	120
710	20	28	74	690	160	80	44	81	12	12	175
710	23	30	84	687	160	90	49	86	12	12	190
800	23	30	84	777	160	90	49	86	12	12	232
800	26	34	94	774	160	100	54	91	12	12	250
900	26	34	-	874	190	94	62	83	16	16	285
900	30	40	114	870	190	120	63	102	16	16	325
1000	30	42	-	970	200	102	66	78	16	16	400
1000	36	46	129	964	200	135	68	106	16	16	430
1250	30	40	114	1220	220	120	63	102	16	24	650
1250	36	46	-	1214	220	132	81	96	16	24	665
1250	39/42	46	139	1211	220	145	73	112	16	24	710

Segment - Kettenrollen mit Nabe aus Stahl, mit Ausfallschlitze

für Becher mit Seiten- oder Rückwandbefestigung, bei Kettenbügeln nach DIN 5699

Segment Modell - Nr.: SUR (Stahlsegment aufgepanzert)

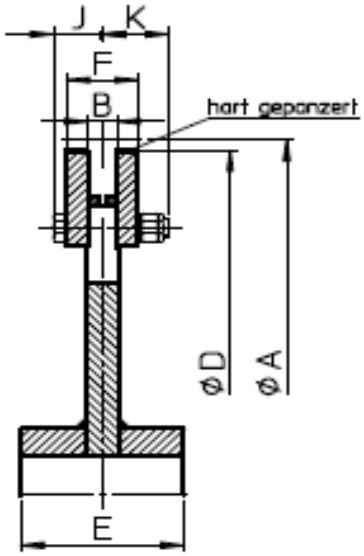

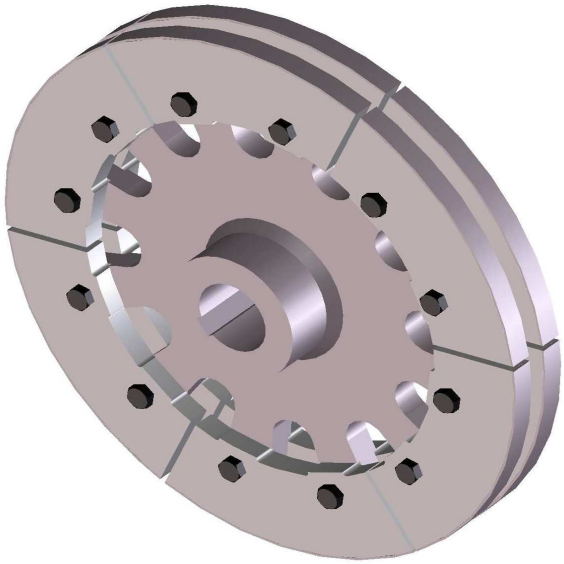

Teilkreis Ø in mm **A**	Ketten Ø in mm	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**J**	**K**	Anzahl Segmente	Anzahl Schrauben u. Scheiben	Gewicht ca. Kg
400	16	22	62	384	100	66	34	66	12	12	38
500	13	18	56	487	100	60	31	59	12	12	48
500	16	22	62	484	100	66	34	66	12	12	50
500	20	28	74	480	100	80	44	70	12	12	54
630	16	22	62	614	160	66	34	66	12	12	95
630	20	28	74	610	160	80	44	81	12	12	105
710	20	28	74	690	160	80	44	81	12	12	155
710	23	30	84	687	160	90	49	86	12	12	170
800	23	30	84	777	160	90	49	86	12	12	210
800	26	34	94	774	160	100	54	91	12	12	228
900	26	34	-	874	190	94	62	83	16	16	270
900	30	40	114	870	190	120	63	102	16	16	310
1000	30	42	-	970	200	102	66	78	16	16	380
1000	36	46	129	964	200	135	68	106	16	16	410
1250	30	40	114	1220	220	120	63	102	16	24	635
1250	36	46	-	1214	220	132	81	96	16	24	650
1250	39/42	46	139	1211	220	145	73	112	16	24	695
1400	36	46	129	1364	240	135	68	106	18	27	770
1400	39/42	46	139	1361	240	145	73	112	18	27	850
1500	36	46	129	1464	240	135	68	106	18	27	920
1500	39/42	46	139	1461	240	145	73	112	18	27	980
1600	36	46	129	1564	260	135	68	106	20	30	1080
1600	39/42	46	139	1561	260	145	73	112	20	30	1150

Einteilige Kettenrollen aus Grauguss, mit Ausfallschlitzen

für Becher mit Seiten - oder Rückwandbefestigung,
bei Kettenbügeln nach DIN 5699

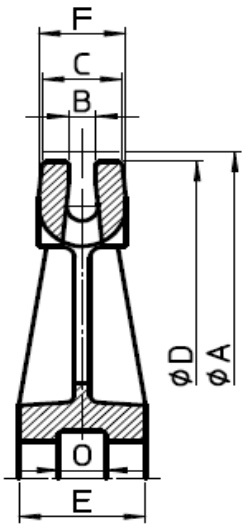

Teilkreis Ø in mm **A**	Ketten Ø in mm	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**O**	Gewicht ca. Kg
500	13	19	56	487	100	56	35	38
500	16	22	56	487	100	56	35	37
630	16	22	62	614	160	66	50	75
630	20	24	62	614	160	66	50	75
710	20	28	80	690	160	84	60	125
710	23	30	80	690	160	84	60	120
800	23	30	84	777	160	90	60	150
900	26	34	100	874	190	110	60	220
900	29	40	100	874	190	110	60	215
1000	30	40	114	970	200	120	60	300
1250	36	46	124	1214	220	130	80	420
1400	36	46	134	1364	240	140	80	580
1500	36	46	134	1464	240	140	80	700
1600	36	46	134	1561	260	140	80	850
1600	39/42	46	140	1561	260	140	80	850

Segment - Kettenrollen mit Nabe aus Grauguss, ohne Ausfallschlitze

für Becher mit Rückwandbefestigung, bei Kettenbügeln nach DIN 5699
wobei die Ketten und Kettenbügel jeweils die gleiche Teilung aufweisen
Segment Modell - Nr.: SUR aus Hartguss

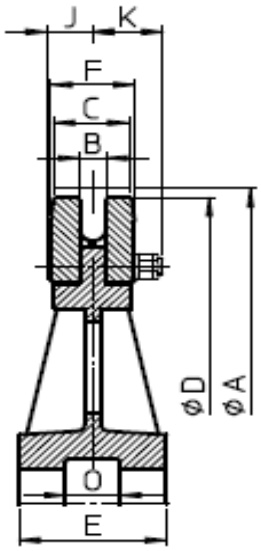

Teilkreis Ø in mm **A**	Ketten Ø in mm	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**J**	**K**	Anzahl Segmente	Anzahl Schrauben u. Scheiben	Gewicht ca. Kg
500	13	16	54	487	100	58	30	60	12	12	54
500	16	20	60	484	100	64	33	67	12	12	56
500	18	22	68	480	100	74	40	74	12	12	59
500	20	25	71	480	100	77	43	71	12	12	60
630	16	20	60	614	160	64	33	67	12	12	110
630	20	25	71	610	160	77	43	82	12	12	120
710	20	25	71	690	160	77	43	82	12	12	175
710	23	27	81	687	160	87	48	87	12	12	190
800	23	27	81	777	160	87	48	87	12	12	232
800	26	30	90	774	160	96	52	93	12	12	250
900	26	30	90	874	190	96	52	93	16	16	285
900	30	34	108	870	190	114	60	105	16	16	325
1000	30	34	108	970	200	114	60	105	16	16	400
1000	36	40	123	964	200	129	65	109	16	16	430
1250	30	34	108	1220	220	114	60	105	16	24	650
1250	36	40	123	1214	220	129	65	109	16	24	665
1250	39/42	46	139	1211	220	145	73	112	16	24	710

Segment - Kettenrollen mit Nabe aus Stahl, mit Ausfallschlitze

für Becher mit Rückwandbefestigung, bei Kettenbügeln nach DIN 5699
wobei die Ketten und Kettenbügel jeweils die gleiche Teilung aufweisen
Segment Modell - Nr.: SUR aus Hartguss

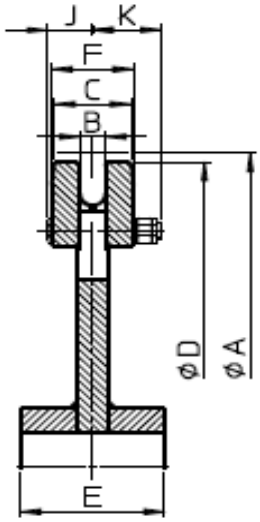

Teilkreis Ø in mm **A**	Ketten Ø in mm	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**J**	**K**	Anzahl Segmente	Anzahl Schrauben u. Scheiben	Gewicht ca. Kg
500	13	16	54	487	100	58	30	60	12	12	48
500	16	20	60	484	100	64	33	67	12	12	50
500	18	22	68	480	100	74	40	74	12	12	53
500	20	25	71	480	100	77	43	71	12	12	54
630	16	20	60	614	160	64	33	67	12	12	95
630	20	25	71	610	160	77	43	82	12	12	105
710	20	25	71	690	160	77	43	82	12	12	155
710	23	27	81	687	160	87	48	87	12	12	170
800	23	27	81	777	160	87	48	87	12	12	210
800	26	30	90	774	160	96	52	93	12	12	228
900	26	30	90	874	190	96	52	93	16	16	270
900	30	34	108	870	190	114	60	105	16	16	310
1000	30	34	108	970	200	114	60	105	16	16	380
1000	36	40	123	964	200	129	65	109	16	16	410
1250	30	34	108	1220	220	114	60	105	16	24	635
1250	36	40	123	1214	220	129	65	109	16	24	650
1250	39/42	46	139	1211	220	145	73	112	16	24	695
1400	36	40	123	1364	240	129	65	109	18	27	770
1400	39/42	46	139	1361	240	145	73	112	18	27	850
1500	36	40	123	1464	240	129	65	109	18	27	920
1500	39/42	46	139	1461	240	145	73	112	18	27	980
1600	36	40	123	1564	260	129	65	109	20	30	1080
1600	39/42	46	139	1561	260	145	73	112	20	30	1150

Kettenrollen - Segmente für Becher mit Rückwandbefestigung,

nach Tabelle 1 und 2, für Kettenbügel nach DIN 745 oder 5699, Segment Modell - Nr.: KS, Unterlegscheiben mit angegossenem Sechskannt Modell - Nr.: KU, Sechskantschraube DIN 931, mit Sechskantmutter DIN 934 und Sicherungsmutter DIN 7967

Teilkreis Ø in mm	Ketten Ø in mm	Segment - Nr. KU-Scheibe Schraubengröße	Anzahl je Kettenrolle	ca. Stückgewicht in kg
500	**13**	**KS - 500 - 4 - 13**	8	4,20
		KU - 16	8	
		M 16 x 80	8	
500	**16**	**KS - 500 - 4 - 16**	8	4,30
		KU - 16	8	
		M 16 x 80	8	
500	**18**	**KS - 500 - 4 - 20**	8	5,30
		KU - 16	8	
		M 16 x 100	8	
500	**20**	**KS - 500 - 4 - 20**	8	5,30
		KU - 16	8	
		M 16 x 100	8	
630	**16**	**KS - 630 - 6 - 16**	12	5,70
		KU - 20	12	
		M 20 x 100	12	
630	**18**	**KS - 630 - 6 - 20**	12	5,90
		KU - 20	12	
		M 20 x 110	12	
630	**20**	**KS - 630 - 6 - 20**	12	5,90
		KU - 20	12	
		M 20 x 110	12	
630	**23**	**KS - 630 - 6 - 23**	12	6,60
		KU - 24	12	
		M 24 x 120	12	
710	**16**	**KS - 710 - 6 - 16**	12	9,80
		KU - 24	12	
		M 24 x 120	12	
710	**20**	**KS - 710 - 6 - 20**	12	7,70
		KU - 24	12	
		M 24 x 110	12	
710	**23**	**KS - 710 - 6 - 23 - A**	12	8,90
		KU - 24	12	
		M 24 x 130	12	
710	**26**	**KS - 710 - 6 - 26**	12	10,50
		KU - 24	12	
		M 24 x 110	12	

Kettenrollen - Segmente für Becher mit Rückwandbefestigung,

nach Tabelle 1 und 2, für Kettenbügel nach DIN 745 oder 5699, Segment Modell - Nr.: KS, Unterlegscheiben mit angegossenem Sechskannt Modell - Nr.: KU, Sechskantschraube DIN 931, mit Sechskantmutter DIN 934 und Sicherungsmutter DIN 7967

Teilkreis Ø in mm	Ketten Ø in mm	Segment - Nr. KU-Scheibe Schraubengröße	Anzahl je Kettenrolle	ca. Stückgewicht in kg
800	**16**	**KSE - 800 - 6 - 23 - 1**	12	11,60
		KU - 24	12	
		M 24 x 130	12	
800	**23**	**KS - 800 - 6 - 23**	12	10,40
		KU - 24	12	
		M 24 x 120	12	
800	**26**	**KS 800 - 6 - 26**	12	11,10
		KU - 24	12	
		M 24 x 120	12	
900	**23**	**KS - 900 - 8 - 23**	16	9,00
		KU - 24	16	
		M 24 x 130	16	
900	**26**	**KS - 900 - 8 - 26**	16	10,40
		KU - 24	16	
		M 24 x 130	16	
900	**30**	**KS - 900 - 8 - 26**	16	10,40
		KU - 24	16	
		M 24 x 130	16	
966	**26**	**KS - 900 - 8 - 26 - A**	16	12,90
		KU - 24	16	
		M 24 x 130	16	
1000	**23**	**KS - 1000 - 8 - 23**	16	12,50
		KU - 24	16	
		M 24 x 140	16	
1000	**26**	**KS - 1000 - 8 - 30**	16	12,80
		KU - 24	16	
		M 24 x 130	16	
1000	**30**	**KS - 1000 - 8 - 30**	16	12,80
		KU - 24	16	
		M 24 x 140	16	
1250	**30**	**KS - 1250 - 8 - 30**	16	17,50
		KU - 24	24	
		M 24 x 140	24	
1250	**36**	**KS - 1250 - 8 - 36**	16	21,00
		KU - 24	24	
		M 24 x 150	24	

Kettenrollen - Segmente für Becher mit **Seitenwandbefestigung,**

nach Tabelle 3 und 4, für Kettenbügel nach DIN 745 oder 5699, Segment Modell - Nr.: KSE, Unterlegscheiben mit angegossenem Sechskannt Modell - Nr.: KU, Sechskantschraube DIN 931 oder Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991, oder Senkschraube mit Nase DIN 604, mit Sechskantmutter DIN 934 und Sicherungsmutter DIN 7967

Teilkreis Ø in mm	Ketten Ø in mm	Segment - Nr. KU-Scheibe Schraubengröße	Anzahl je Kettenrolle	ca. Stückgewicht in kg
400	**13**	**KS - 400 - 6 - 13**	12	1,02
		M 12 x 70, DIN 7991	12	
400	**16**	**KS - 400 - 6 - 16 - 1**	6	1,27
		KS - 400 - 6 - 16 - 2	6	1,27
		M 12 x 80, DIN 7991	12	
500	**13**	**KSE - 500 - 4 - 13 - 2**	4	2,70
		KSE - 500 - 4 - 13 - 1	4	4,30
		KU - 16	8	
		M 16 x 90, DIN 604	8	
500	**16**	**KSE - 500 - 4 - 16 - 2 - AS**	4	2,90
		KSE - 500 - 4 - 16 - 1 - AS	4	4,60
		KU - 16	8	
		M 16 x 90, DIN 604	8	
500	**20**	**KSE - 500 - 4 - 20 - 3**	4	3,30
		KS - 500 - 4 - 20	4	5,30
		KU - 16	8	
		M 16 x 90, DIN 604	8	
630	**16**	**KSE - 630 - 6 - 16 - 1**	6	4,00
		KSE - 630 - 6 - 16 - 2	6	6,70
		KU - 20	12	
		M 20 x 110, DIN 604	12	
630	**20**	**KSE - 630 - 6 - 20 - 2**	6	3,90
		KSE - 630 - 6 - 20 - 1	6	7,00
		KU - 20	12	
		M 20 x 120, DIN 604	12	
630	**23**	**KSE - 630 - 6 - 23 - 2**	6	5,00
		KSE - 630 - 6 - 23 - 1	6	7,60
		KU - 20	12	
		M 20 x 120, DIN 604	12	
630	**26**	**KSE - 630 - 6 - 26 - 2**	6	4,80
		KSE - 630 - 6 - 26 - 1	6	7,90
		KU - 20	12	
		M 20 x 120, DIN 604	12	
710	**16**	**KSE - 710 - 6 - 20 - 2**	6	5,70
		KSE - 710 - 6 - 20 - 1	6	6,90
		KU - 24	12	
		M 24 x 130, DIN 604	12	

Kettenrollen - Segmente für Becher mit **Seitenwandbefestigung,**

nach Tabelle 3 und 4, für Kettenbügel nach DIN 745 oder 5699, Segment Modell - Nr.: KSE, Unterlegscheiben mit angegossenem Sechskannt Modell - Nr.: KU, Sechskantschraube DIN 931 oder Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991, oder Senkschraube mit Nase DIN 604, mit Sechskantmutter DIN 934 und Sicherungsmutter DIN 7967

Teilkreis Ø in mm	Ketten Ø in mm	Segment - Nr. KU-Scheibe Schraubengröße	Anzahl je Kettenrolle	ca. Stückgewicht in kg
710	**20**	**KSE - 710 - 6 - 20 - 2**	6	5,70
		KSE - 710 - 6 - 20 - 1	6	6,90
		KU - 24	12	
		M 24 x 130, DIN 604	12	
710	**23**	**KSE - 710 - 6 - 23**	6	6,60
		KS - 710 - 6 - 23	6	8,90
		KU - 24	12	
		M 24 x 110, DIN 931	12	
710	**26**	**KSE - 710 - 6 - 26**	6	7,10
		KS - 710 - 6 - 26	6	10,50
		KU - 24	12	
		M 24 x 110, DIN 931	12	
710	**30**	**KSE - 710 - 6 - 30 - 2**	6	7,40
		KSE - 710 - 6 - 30 - 1	6	10,50
		KU - 24	12	
		M 24 x 120, DIN 931	12	
800	**20**	**KSE - 800 - 6 - 20**	6	6,50
		KSE - 800 - 6 - 23 - 1	6	11,60
		KU - 24	12	
		M 24 x 110, DIN 931	12	
800	**23**	**KSE - 800 - 6 - 23 - 2**	6	8,25
		KSE - 800 - 6 - 23 - 1	6	11,60
		KU - 24	12	
		M 24 x 120, DIN 931	12	
800	**26**	**KSE 800 - 6 - 26 - 2**	6	8,60
		KSE 800 - 6 - 26 - 1	6	13,30
		KU - 24	12	
		M 24 x 130, DIN 604	12	
800	**30**	**KSE 800 - 6 - 30 - 1**	6	9,40
		KSE 800 - 6 - 30 - 2	6	13,50
		KU - 24	12	
		M 24 x 120, DIN 931	12	
900	**16**	**KSE - 900 - 8 - 16 - 1**	8	6,80
		KSE - 900 - 8 - 16 - 2	8	9,80
		KU - 20	16	
		M 24 x 110, DIN 604	16	

Kettenrollen - Segmente für Becher mit **Seitenwandbefestigung,**

nach Tabelle 3 und 4, für Kettenbügel nach DIN 745 oder 5699, Segment Modell - Nr.: KSE, Unterlegscheiben mit angegossenem Sechskannt Modell - Nr.: KU, Sechskantschraube DIN 931 oder Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991, oder Senkschraube mit Nase DIN 604, mit Sechskantmutter DIN 934 und Sicherungsmutter DIN 7967

Teilkreis Ø in mm	Ketten Ø in mm	Segment - Nr. KU-Scheibe Schraubengröße	Anzahl je Kettenrolle	ca. Stückgewicht in kg
900	**20**	**KSE - 900 - 8 - 20 - 2**	8	6,60
		KSE - 900 - 8 - 20 - 1	8	10,80
		KU - 24	16	
		M 24 x 120, DIN 604	16	
900	**26**	**KSE - 900 - 8 - 26**	8	7,50
		KS - 900 - 8 - 26	8	10,40
		KU - 24	16	
		M 24 x 130, DIN 604	16	
1000	**20**	**KSE - 1000 - 8 - 20**	8	7,00
		KS - 1000 - 8 - 23	8	12,50
		KU - 24	16	
		M 24 x 120, DIN 604	16	
1000	**23**	**KSE - 1000 - 8 - 23**	8	9,25
		KS - 1000 - 8 - 23	8	12,50
		KU - 24	16	
		M 24 x 120, DIN 931	16	
1000	**26**	**KSE - 1000 - 8 - 26**	8	8,70
		KS - 1000 - 8 - 30	8	12,80
		KU - 24	16	
		M 24 x 120, DIN 931	16	
1000	**30**	**KSE - 1000 - 8 - 30 - 2**	8	11,60
		KSE - 1000 - 8 - 30 - 1	8	14,30
		KU - 24	16	
		M 24 x 130, DIN 931	16	
1250	**30**	**KSE - 1250 - 8 - 26 - 1**	8	13,70
		KS - 1250 - 8 - 30	8	17,50
		KU - 24	24	
		M 24 x 120, DIN 931	24	
1250	**30 / 36**	**KSE - 1250 - 8 - 30 - 1**	8	15,40
		KSE - 1250 - 8 - 30 - 2	8	21,80
		KU - 24	24	
		M 24 x 150, DIN 931	24	

Kettenrollen - Segmente für Becher mit Seiten- oder Rückwandbefestigung,

nach Tabelle SK 2808 und SK 2978, für Kettenbügel nach DIN 5699, Segment Modell - Nr.: SUR, Unterlegscheiben mit angegossenem Sechskannt Modell - Nr.: KU, Sechskantschraube DIN 931, mit Sechskantmutter DIN 934 und Sicherungsmutter DIN 7967

Teilkreis Ø in mm	Ketten Ø in mm	Segment - Nr. KU-Scheibe Schraubengröße	Anzahl je Kettenrolle	ca. Stückgewicht in kg
400	**16**	**SUR - 400 - 6 - 16**	12	1,60
		KU - 16	12	
		M 16 x 90	12	
500	**13**	**SUR - 500 - 6 - 13**	12	2,20
		KU - 16	12	
		M 16 x 80	12	
500	**16**	**SUR - 500 - 6 - 16**	12	2,40
		KU - 16	12	
		M 16 x 90	12	
500	**20**	**SUR - 500 - 6 - 20**	12	2,90
		KU - 16	12	
		M 16 x 100	12	
630	**16**	**SUR - 630 - 6 - 16**	12	4,30
		KU - 16	12	
		M 16 x 90	12	
630	**20**	**SUR - 630 - 6 - 20**	12	4,70
		KU - 20	12	
		M 20 x 100	12	
710	**20**	**SUR - 710 - 6 - 20**	12	6,50
		KU - 24	12	
		M 24 x 110	12	
800	**23**	**SUR - 800 - 6 - 23**	12	9,10
		KU - 24	12	
		M 24 x 120	12	
900	**26**	**SUR - 900 - 8 - 26**	16	8,60
		KU - 24	16	
		M 24 x 130	16	
900	**30**	**SUR - 900 - 8 - 30**	16	10,40
		KU - 24	16	
		M 24 x 150	16	
1000	**30**	**SUR - 1000 - 8 - 30**	16	12,20
		KU - 24	16	
		M 24 x 150	16	
1000	**36**	**SUR - 1000 - 8 - 36**	16	13,60
		KU - 24	16	
		M 24 x 160	16	

Kettenrollen - Segmente für Becher mit Seiten- oder Rückwandbefestigung,

nach Tabelle SK 2808 und SK 2978, für Kettenbügel nach DIN 5699, Segment Modell - Nr.: SUR, Unterlegscheiben mit angegossenem Sechskannt Modell - Nr.: KU, Sechskantschraube DIN 931, mit Sechskantmutter DIN 934 und Sicherungsmutter DIN 7967

Teilkreis Ø in mm	Ketten Ø in mm	Segment - Nr. KU-Scheibe Schraubengröße	Anzahl je Kettenrolle	ca. Stückgewicht in kg
1250	**30**	**SUR - 1250 - 8 - 30**	16	18,50
		KU - 24	24	
		M 24 x 150	24	
1250	**36**	**SUR - 1250 - 8 - 36**	16	20,50
		KU - 24	24	
		M 24 x 160	24	
1250	**39 / 42**	**SUR - 1250 - 8 - 39/42**	16	21,80
		KU - 24	24	
		M 24 x 160	24	
1400	**36**	**SUR - 1400 - 9 - 36**	18	19,20
		KU - 24	27	
		M 24 x 160	27	
1500	**36**	**SUR - 1500 - 9 - 36**	18	22,80
		KU - 24	27	
		M 24 x 160	27	
1500	**39 / 42**	**SUR - 1500 - 9 - 39/42**	18	26,10
		KU - 24	27	
		M 24 x 170	27	
1600	**39 / 42**	**SUR - 1600 - 10 - 39/42**	20	26,50
		KU - 24	30	
		M 24 x 160	30	

Kettenrollen - Segmente für Becher mit Seiten- oder Rückwandbefestigung,

in Sondergrößen, nach Tabelle 6, Segment Modell - Nr.: KS, Sechskantschraube DIN 931 oder Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991, oder Senkschraube mit Nase DIN 604, mit Sechskantmutter DIN 934 und Sicherungsmutter DIN 7967

Teilkreis Ø in mm	Ketten Ø in mm	Segment - Nr. KU-Scheibe Schraubengröße	Anzahl je Kettenrolle	ca. Stückgewicht in kg
400	**13**	**KS - 400 - 6 - 13**	12	1,02
		M 12 x 70, DIN 7991	12	
400	**16**	**KS - 400 - 6 - 16 - 1**	6	1,27
		KS - 400 - 6 - 16 - 2	6	1,27
		M 12 x 80, DIN 7991	12	
626	**36**	**KS - 626 - 4 - 36**	8	12,00
		KU - 24	8	
		M 24 x 130, DIN 931	8	
630	**16**	**KSE - 630 - 6 - 16 - 1**	6	4,00
		KSE - 630 - 6 - 16 - 3	6	4,70
		M 20 x 110, DIN 604	12	
710	**36**	**KS - 710 - 5 - 36**	10	10,80
		KU - 24	10	
		M 24 x 130, DIN 931	10	
800	**26**	**KS 800 - 6 - 26 - AS**	12	9,00
		KU - 24	12	
		M 24 x 120, DIN 931	12	
800	**36**	**KS 800 - 6 - 36**	12	11,00
		KU - 24	12	
		M 24 x 140, DIN 931	12	
900	**36**	**KS - 900 - 8 - 36**	16	10,00
		KU - 24	16	
		M 24 x 140, DIN 931	16	
900	**42**	**KS - 900 - 7 - 42**	14	16,30
		KU - 24	14	
		M 24 x 160, DIN 931	14	
1250	**30**	**KS - 1250 - 9 - 30**	18	13,40
		KU - 24	18	
		M 24 x 140, DIN 931	18	
1250	**36**	**KS - 1250 - 36**	16	16,00
		KU - 24	24	
		M 24 x 140, DIN 931	24	
1250	**39**	**KS - 1250 - 8 - 39**	16	20,00
		KU - 24	24	
		M 24 x 150, DIN 931	24	
1250	**42**	**KS - 1250 - 8 - 42**	16	21,10
		KU - 24	24	
		M 24 x 160, DIN 931	24	

Kettenrollen - Segmente für Becher mit **Seiten- oder Rückwandbefestigung,**

in Sondergrößen, nach Tabelle 6, Segment Modell - Nr.: KS, Sechskantschraube DIN 931 oder Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991, oder Senkschraube mit Nase DIN 604, mit Sechskantmutter DIN 934 und Sicherungsmutter DIN 7967

Teilkreis Ø in mm	Ketten Ø in mm	Segment - Nr. KU-Scheibe Schraubengröße	Anzahl je Kettenrolle	ca. Stückgewicht in kg
1400	**36**	**KS - 1400 - 9 - 36**	18	17,60
		KU - 24	27	
		M 24 x 150, DIN 931	27	
1500	**36**	**KS - 1500 - 9 - 36**	18	25,80
		KU - 24	27	
		M 24 x 170, DIN 931	27	
1500	**39**	**KS - 1500 - 9 - 36**	18	25,80
		KU - 24	27	
		M 24 x 170, DIN 931	27	

Bordscheiben für Segment - Kettenrollen

nach Tabelle 1 - 4 und Tabelle 6

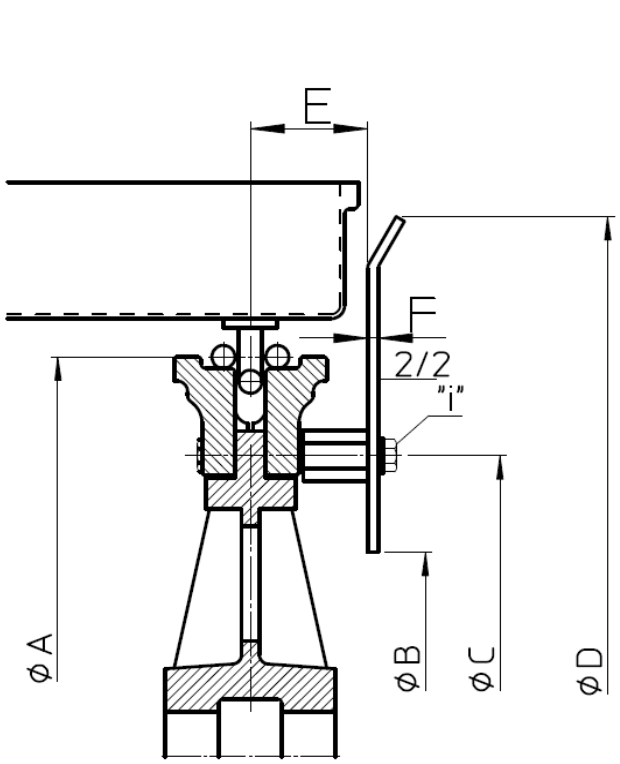

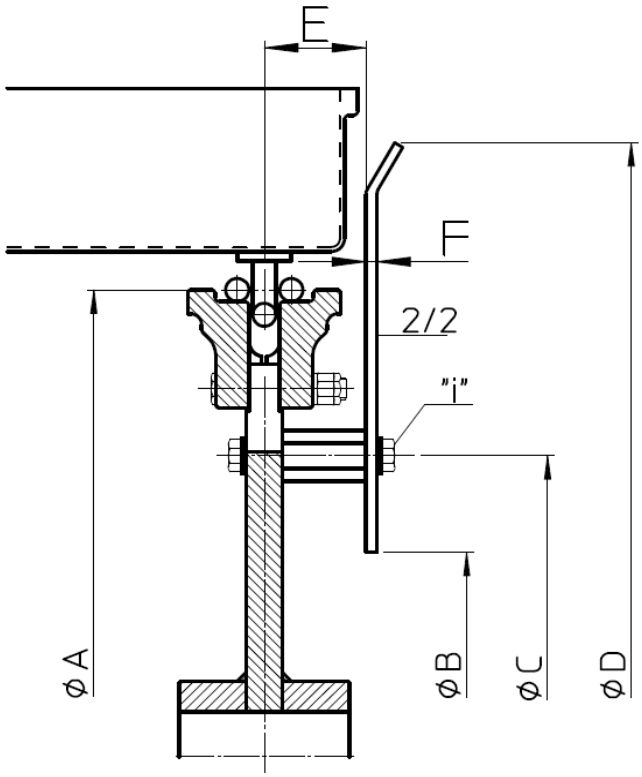

Nabe aus Gußeisen 500 - 800 mm Ø	**Nabe aus Stahl 900 - 1250 mm Ø**

Bei 500, 630, 710 und 800 mm Teilkreisdurchmesser können sowohl Guß - als auch Stahlnaben verwendet werden. Bei 900, 1000 und 1250 mm Teillkreisdurchmesser ist die Montage nur an Stahlnaben möglich.

Becher-breite	Kette / Teilung		A	B	C	Anzahl und Größe "i"		D	E	F	G	H	Gewicht in kg ca.
160	13	45	500	320	370	8	M 16	650	46	6	100	30	15
200	16	56	500	320	370	8	M 16	650	53	6	125	37,5	16
250	16	56	630	400	460	12	M 20	840	65	8	160	45	29
315	16	56	630	400	460	12	M 20	840	77	8	200	57,5	30
400	20	70	710	420	500	12	M 24	980	95	8	250	75	43
500	23	80	800	500	580	12	M 24	1100	115	10	315	92,5	64
630	26	91	900	460	530	8	M 24	1250	140	12	400	115	112
800	30	105	1000	550	620	8	M 24	1380	180	12	500	150	130
1000	36	126	1250	750	820	12	M 24	1700	215	15	630	185	231

Bordscheiben für Segment - Kettenrollen

nach Tabelle SK 2808, SK 2808-1 und SK 2978

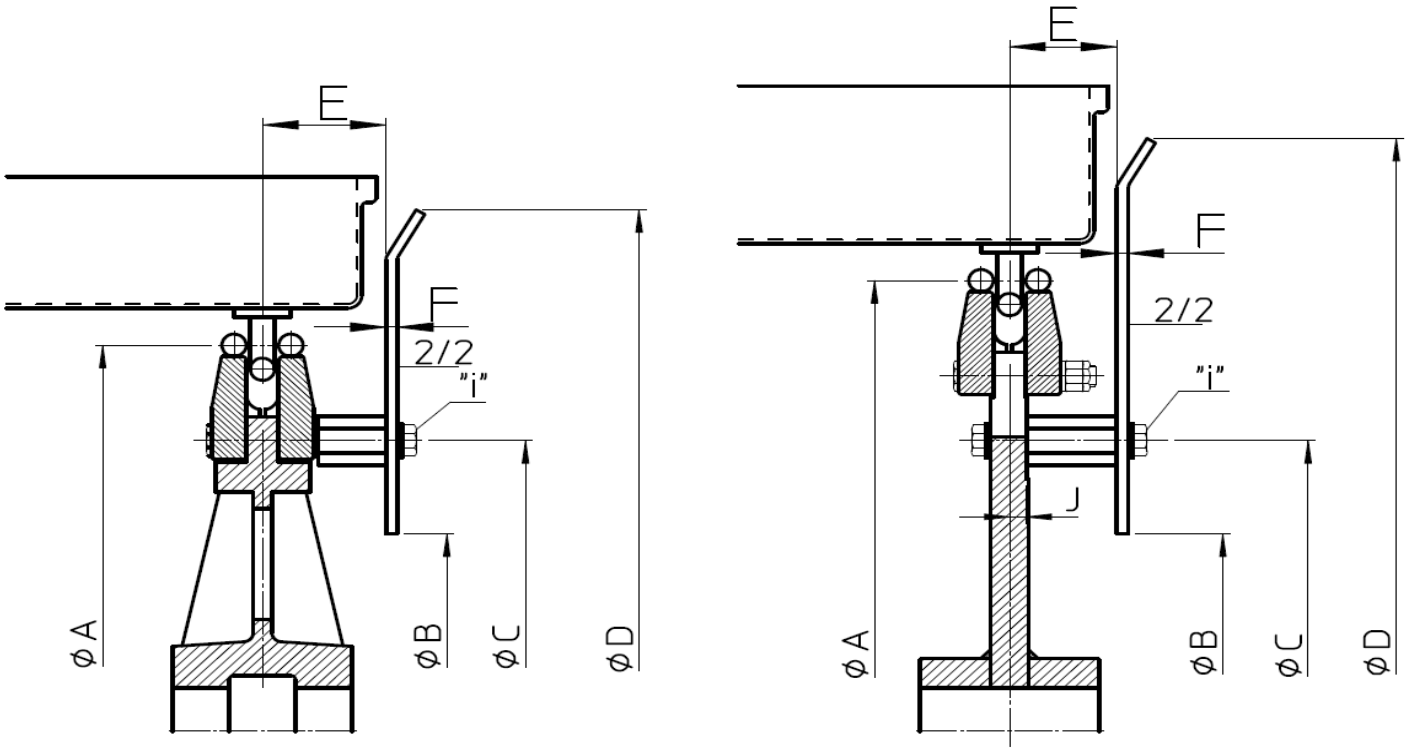

Nabe aus Gußeisen 500 - 800 mm Ø	Nabe aus Stahl 900 - 1250 mm Ø

Bei 500, 630, 710 und 800 mm Teilkreisdurchmesser können sowohl Guß - als auch Stahlnaben verwendet werden
Bei 900, 1000 und 1250 mm Teillkreisdurchmesser ist die Montage nur an Stahlnaben möglich.

Becher-breite	Kette / Teilung		A	B	C	Anzahl und Größe "i"		D	E	F	G	H	J	Gewicht in kg ca.
160	13	45	500	320	370	12	M 16	650	46	6	100	30	10	15
200	16	56	500	320	370	12	M 16	650	53	6	125	37,5	10	16
250	16	56	630	400	460	12	M 20	840	65	8	160	45	10	29
315	16	56	630	400	460	12	M 20	840	77	8	200	57,5	10	30
400	20	70	710	420	500	12	M 24	980	95	8	250	75	12	43
500	23	80	800	500	580	12	M 24	1100	115	10	315	92,5	14	64
630	26	91	900	460	530	8	M 24	1250	140	12	400	115	16	112
800	30	105	1000	550	620	8	M 24	1380	180	12	500	150	18	130
1000	36	126	1250	750	820	12	M 24	1700	215	15	630	185	18	231

Bordscheiben für einteilige Kettenrollen
nach Tabelle SK 2850

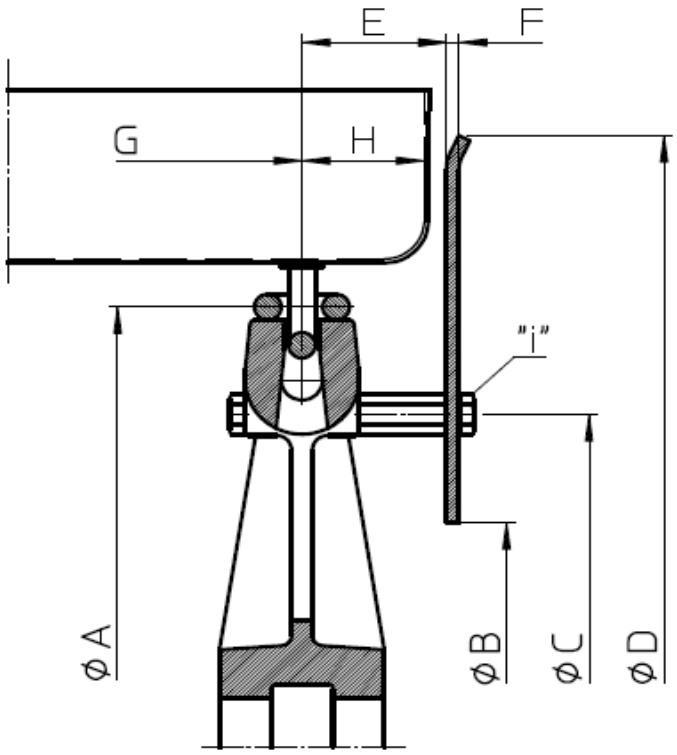

Becher-breite	Kette	A	B	C	Anzahl und Größe "i"		D	E	F	G	H	Gewicht in kg ca.
160	13	500	320	367	4	M 16 x 110	650	46	6	100	30	15
200	13	500	320	367	4	M 16 x 110	650	53	6	125	37,5	16
200	16	500	320	367	4	M 16 x 110	650	53	6	125	37,5	16
250	16	630	430	480	8	M 16 x 130	840	65	8	160	45	29
315	16	630	430	480	8	M 16 x 150	840	77	8	200	57,5	30
400	20	710	480	530	je 8	M 16 x 120 M 16 x 30	980	95	8	250	75	43
500	23	800	540	600	je 8	M 16 x 120 M 16 x 45	1100	115	10	315	92,5	64
630	26	900	620	680	je 8	M 16 x 150 M 16 x 50	1250	140	12	400	115	112
800	30	1000	700	760	je 8	M 16 x 180 M 16 x 60	1380	180	12	500	150	130
1000	36	1250	920	980	je 10	M 20 x 200 M 20 x 80	1700	215	15	630	185	231

KETTENROLLEN

einteilig

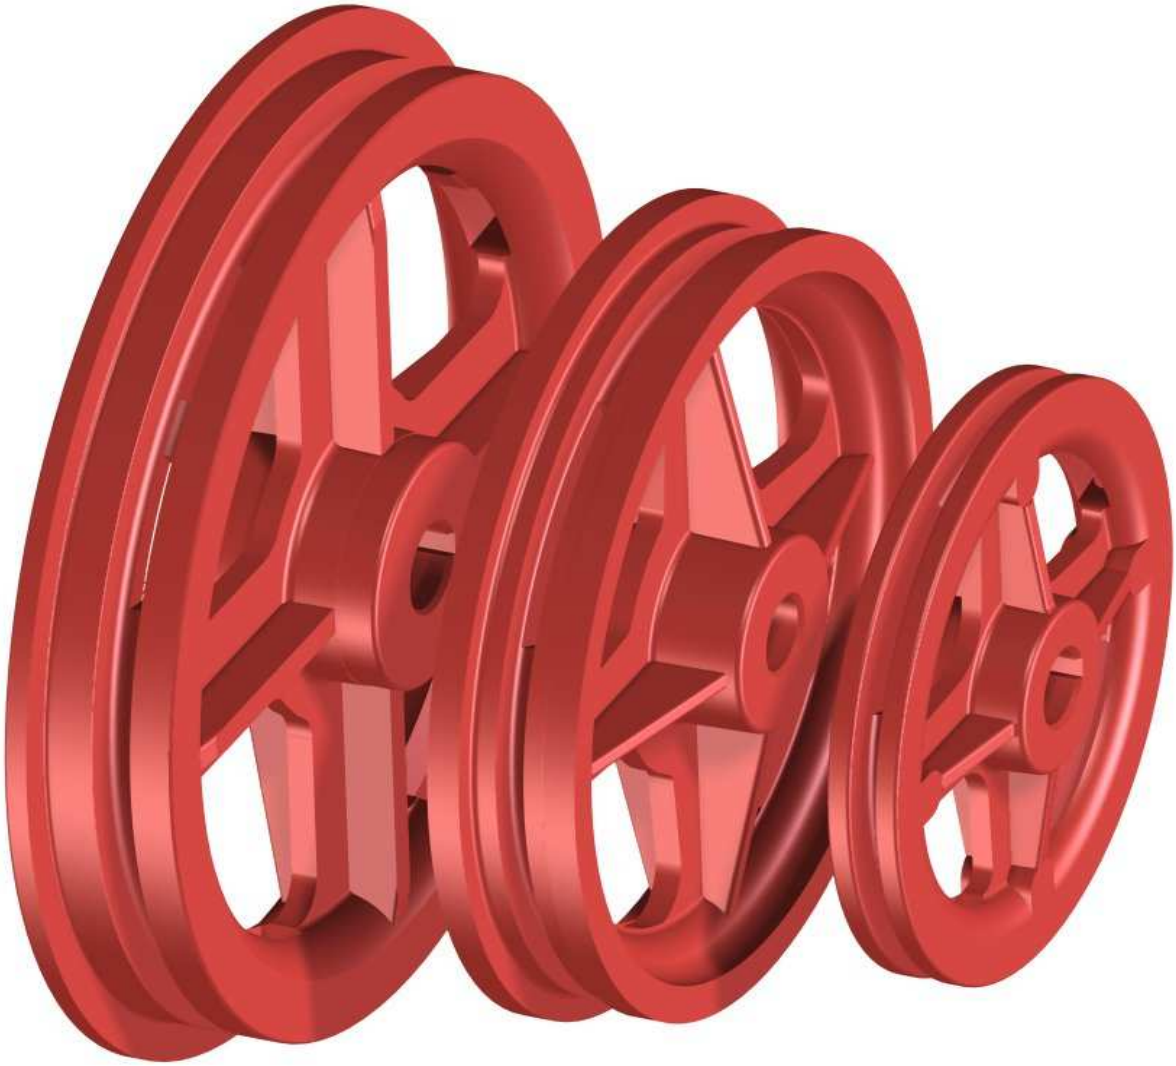

Gebr. Tigges GmbH & Co. KG

Eisengiesserei und Maschinenfabrik

59302 Oelde
Telefon: 02520/9355-31
Telefax: 02520/9355-90
Mail: J.Rickfelder@tigges.com
Internet: http://www.tigges.com

GTS 10/2015